


**Отличия модельного ряда:**

- Без нагрева
- Односкоростная
- Угол выдува струи: 0...+40 градусов
- Универсальная установка: и вертикально и горизонтально

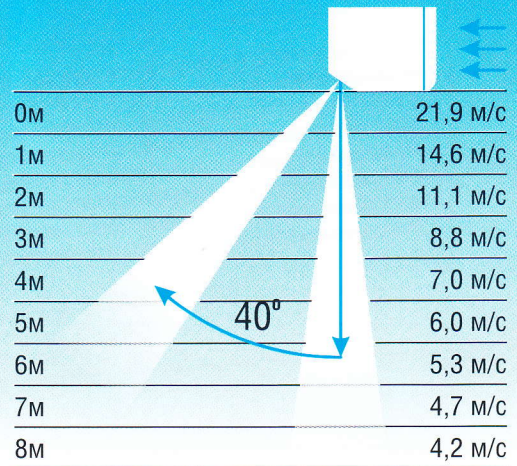

без нагрева

Технические характеристики

Параметр \ Модель	1503A
<b>1. Общие технические характеристики</b>	
Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В	380 ± 10%
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,5
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры корпуса (Ш x В x Г), мм	1450 x 375 x 407
Масса, не более, кг	69
Уровень шума, на расстоянии 5м, не более, дБ(А)	73
Тип установки, горизонтальный / вертикальный	универсальный
<b>2. Параметры воздушной струи</b>	
Воздухопроизводительность, м³ / ч	7800
Максимальная скорость в начале струи, м / с	21,9
Длина выходного сопла, мм	1030
Ширина выходного сопла, мм	140
Регулировка угла выдува воздушной струи, град.	0...+40
<b>3. Параметры нагрева</b>	
Без нагрева	

Возможен вариант исполнения, в котором управление работой и контроль состояния завесы осуществляется через удаленный доступ по протоколу **Modbus**, стандарт **RS-485**.