


Отличия модельного ряда:

- Без нагрева
- Двухскоростная
- Обратный угол выдува струи: 0... -15 градусов, применяется для холодильных камер
- Универсальная установка: и вертикально и горизонтально

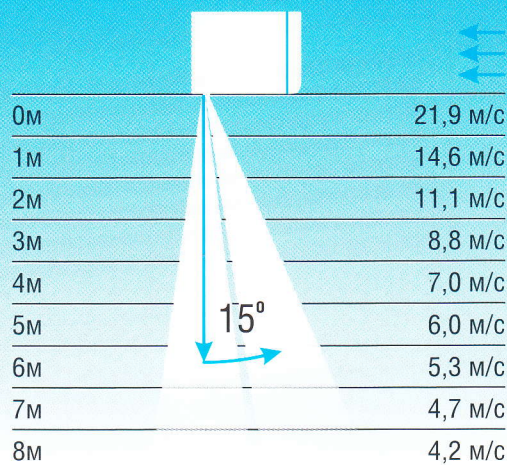

для холодильных камер

Технические характеристики

Параметр \ Модель	1501AdC
1. Общие технические характеристики	
Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В	380 ± 10%
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,5
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры корпуса (Ш x В x Г), мм	1450 x 375 x 407
Масса, не более, кг	67
Уровень шума, на расстоянии 5м, не более, дБ(А)	53 / 73
Тип установки, горизонтальный / вертикальный	универсальный
2. Параметры воздушной струи	
Воздухопроизводительность, м³ / ч	3900 / 7800
Максимальная скорость в начале струи, м / с	21,9
Длина выходного сопла, мм	1030
Ширина выходного сопла, мм	140
Регулировка угла выдува воздушной струи, град.	0...-15
3. Параметры нагрева	
Без нагрева	

Возможен вариант исполнения, в котором управление работой и контроль состояния завесы осуществляется через удаленный доступ по протоколу **Modbus**, стандарт **RS-485**.